

Anleitung – Pattern

Head- und  
Eypins  
biegen  
für  
große und schwere  
Beaded Beads

Um Pins oder Draht vernünftig biegen bzw. bearbeiten zu können benötigt man unbedingt gutes Werkzeug.

Ich persönlich arbeite mit den abgebildeten Zangen.


Eine Rundzange (links), Spitzzange (mitte) und einem Seitenschneider (rechts). Günstige Zangen erweisen sich schnell als Fehlkauf. Lieber einmal etwas mehr ausgeben und sich viele Jahre daran erfreuen.



In meinem Beispiel werde ich einen kleinen Anhänger fertigen, hier die Materialien:  
Draht oder Eyepin,  
Karabiner, Perlenkappen, Charm  
und eine Beaded Bead.

Ich verwende hier versilberten Draht, 0,70mm sollte er mindestens dick sein. Dieser Draht wird auch für Wire&Wire-Technik verwendet. Man bekommt ihn im gut sortieren Perlenhandel. Und natürlich kann man jeden vorhanden Head- oder Eyepin verwenden, er sollte nur ausreichend lang sein!

Ein ausreichend langes Stück Draht  
abkneifen und ca. 2 cm über  
die Zange um 90° biegen

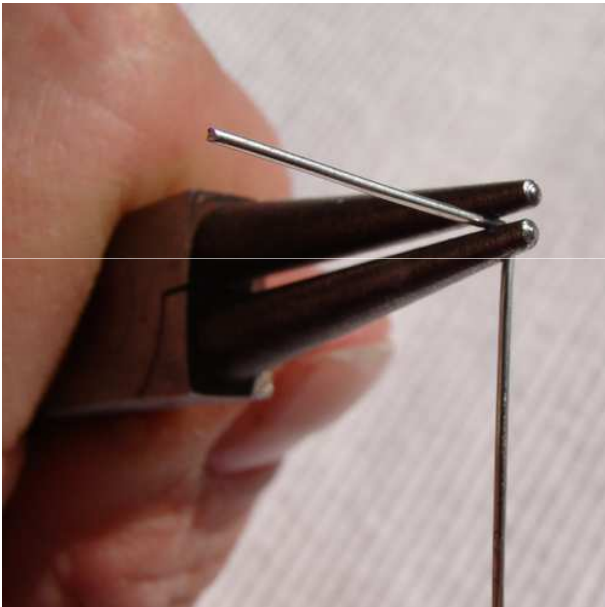


Wie hier gezeigt, den Draht mit der  
Rundzange halten und nun  
das kurze Ende um die Rundzange biegen.

Mit Hand und wenn das zu  
schwer geht, fasst das Drahtstück  
knapp am Ende mit der Spitzzange  
und biegt das Ende.

Die Öse sollte so ungefähr aussehen.  
Je nach dem wie weit ich den Draht  
auf der Rundzange habe, um so größer  
wird die Öse.

Z. B. für einen großen Karabiner  
also weiter hinten arbeiten, damit er  
auch in die Öse passt!

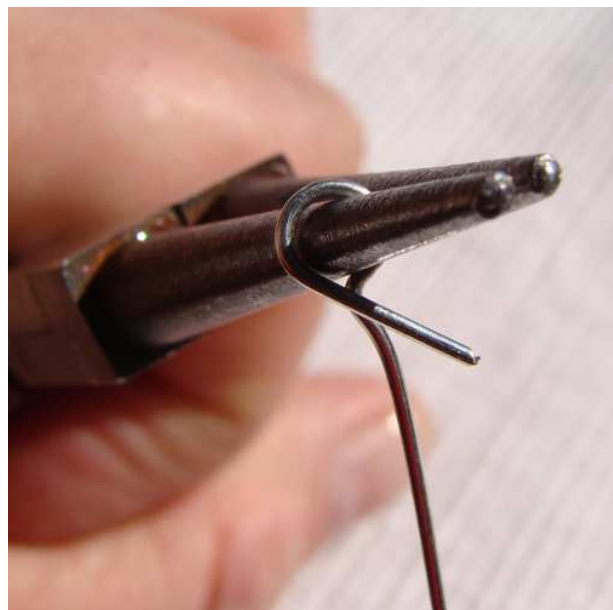

Den Charm in die Öse legen.



Mit der Rundzange die Öse zuhalten.  
Mit der Spitzzange nun das kleine  
Drahtende fassen und  
um den „Hauptdraht“ zwirbeln.

Das Unterteil ist somit schön fest  
verdreh und kann sich nicht mehr öffnen.  
Das überstehende Drahtstückchen mit  
dem Seitenschneider abkneifen und  
eventuelle Grate mit der Spitzzange flachdrücken.



Perlenkappe, Beaded Bead, Perlenkappe  
auf den Draht schieben und oben  
mit der Rundzange greifen.



Mit der Rundzange, wie gezeigt greifen.



Über die Rundzange um 90° biegen.  
Zwischen dem „Winkel“ und der  
Perlenkappe, sind ca. 3-5mm Platz.



Und nun den Draht um die Zange biegen.



Den Karabiner in die Öse schieben.



Die Öse mit der Rundzange greifen.



Mit der Spitzzange nun den restlichen Draht einige Male um den Hauptdraht drehen.





So lange wickeln, bis bis zur Perlenkappe alles gefüllt ist. Den überschüssigen Draht abkneifen und das Ende mit der Spitzzange andrücken.



### Impressum

Diese Anleitung wurde erstellt von Simone Helmig [www.perle4u.de](http://www.perle4u.de)  
Die Anleitung wurde von mir sorgfältig überprüft, für etwaige Fehler übernehme ich keine Haftung.  
Schmuckstücke die nach dieser Anleitung erstellt wurden, dürfen in Kleinmengen verkauft werden, eine Massenproduktion ist ausdrücklich untersagt. Wenn diese Anleitung für Unterrichtszwecke verwendet werden soll, bitte ich um vorherige Rücksprache.  
Kopieren und Wiederverkauf dieser Anleitung ist verboten.

*This pattern was written by Simone Helmig [www.perle4u.de](http://www.perle4u.de)  
The pattern is carefully checked, for any discrepancies I will assume no liability.  
Jewellery made of my pattern can be sold in small quantities. It's not allowed to use my patterns for mass-productions.  
If you would like to use my patterns for trainings/courses please contact me before.  
Copies and sales of the pattern is forbidden.*